



## LÖSUNGEN FÜR DURCHDRINGUNGEN: Bodenablauf ZEMENTOL BAB / BAN



**Größenangaben:**  
BAB: siehe Skizzen




### Eigenschaften:

- Durch die Konstruktion als selbstdichtes Element können die Bodenabläufe ZEMENTOL BAB und ZEMENTOL BAN direkt an die vorab gelegten Rohrleitungen angeschlossen werden.
- Beide Bodenabläufe sind selbstdichte Elemente und können direkt einbetoniert werden.
- Der befahrbare Bodenablauf ZEMENTOL BAB ist bis zu 1,5t Radlast belastbar. Er ist als Einbauteil für Bodenplatten und Decken zu verwenden. Der Bodenablauf ZEMENTOL BAB verfügt über einen ausziehbaren Estrichsausgleichsaufsatz zur Angleichung an Strich- bzw. Fliesenstärken. Der Bodenablauf ist mit einem Geruchsverschluß ausgerüstet, so daß keine Gefahr des Einfrierens besteht. Durch die Verwendung eines Spezialkunststoffes ist der Bodenablauf ZEMENTOL BAB korrosions- und wartungsfrei. Er besitzt eine hohe chemische Resistenz gegen die üblichen Einleitungsstoffe.
- Der Bodenablauf BAN wird im Innenbereich zur Entwässerung verwendet. Er wird mit einem Edelstahlrost geliefert, so daß er in hochwertig ausgebauten Räumen eingesetzt werden kann. Er verfügt über einen Geruchsverschluß sowie einen Estrichsausgleichsaufsatz.

### Material und Komponenten:

- BAB: Kunststoffkörper aus PE, verzinkter Rost
- BAN: Kunststoffkörper, Edelstahlrost

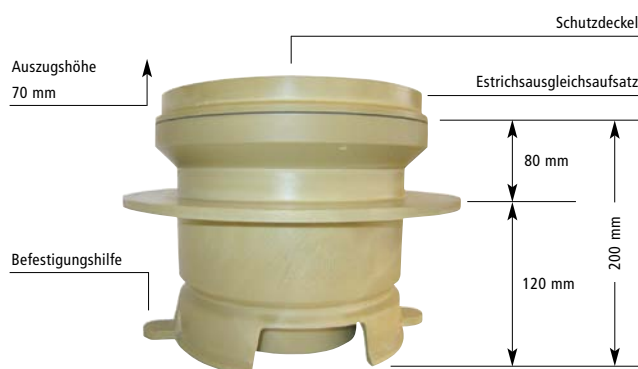

### Einbau:

- Nach dem Aufsetzen des Bodenablaufs ZEMENTOL BAB bzw. ZEMENTOL BAN auf die anzuschließende Rohrleitung wird der Ablauf an den Fixierpunkten befestigt und gegen Aufschwimmen gesichert. Der Einbau in Decken erfolgt analog.
- Nach dem Einbetonieren wird die Styroporabdeckung entfernt und der Einlaufrost eingesetzt.
- Der Estrichsausgleichsaufsatz ist herausnehmbar. Bei geplanter Verwendung wird er erst nach dem Einbetonieren des Bodenablaufes eingesetzt.